RAPTOR

VERSTELBAAR TERRASDRAGER SYSTEEM

VOOR HOUT OF COMPOSIET TERRASSEN



enviro lift

www.fiberplastcirculair.nl

RAPTOR

RAPTOR SERIES

BUITEN VLOEREN

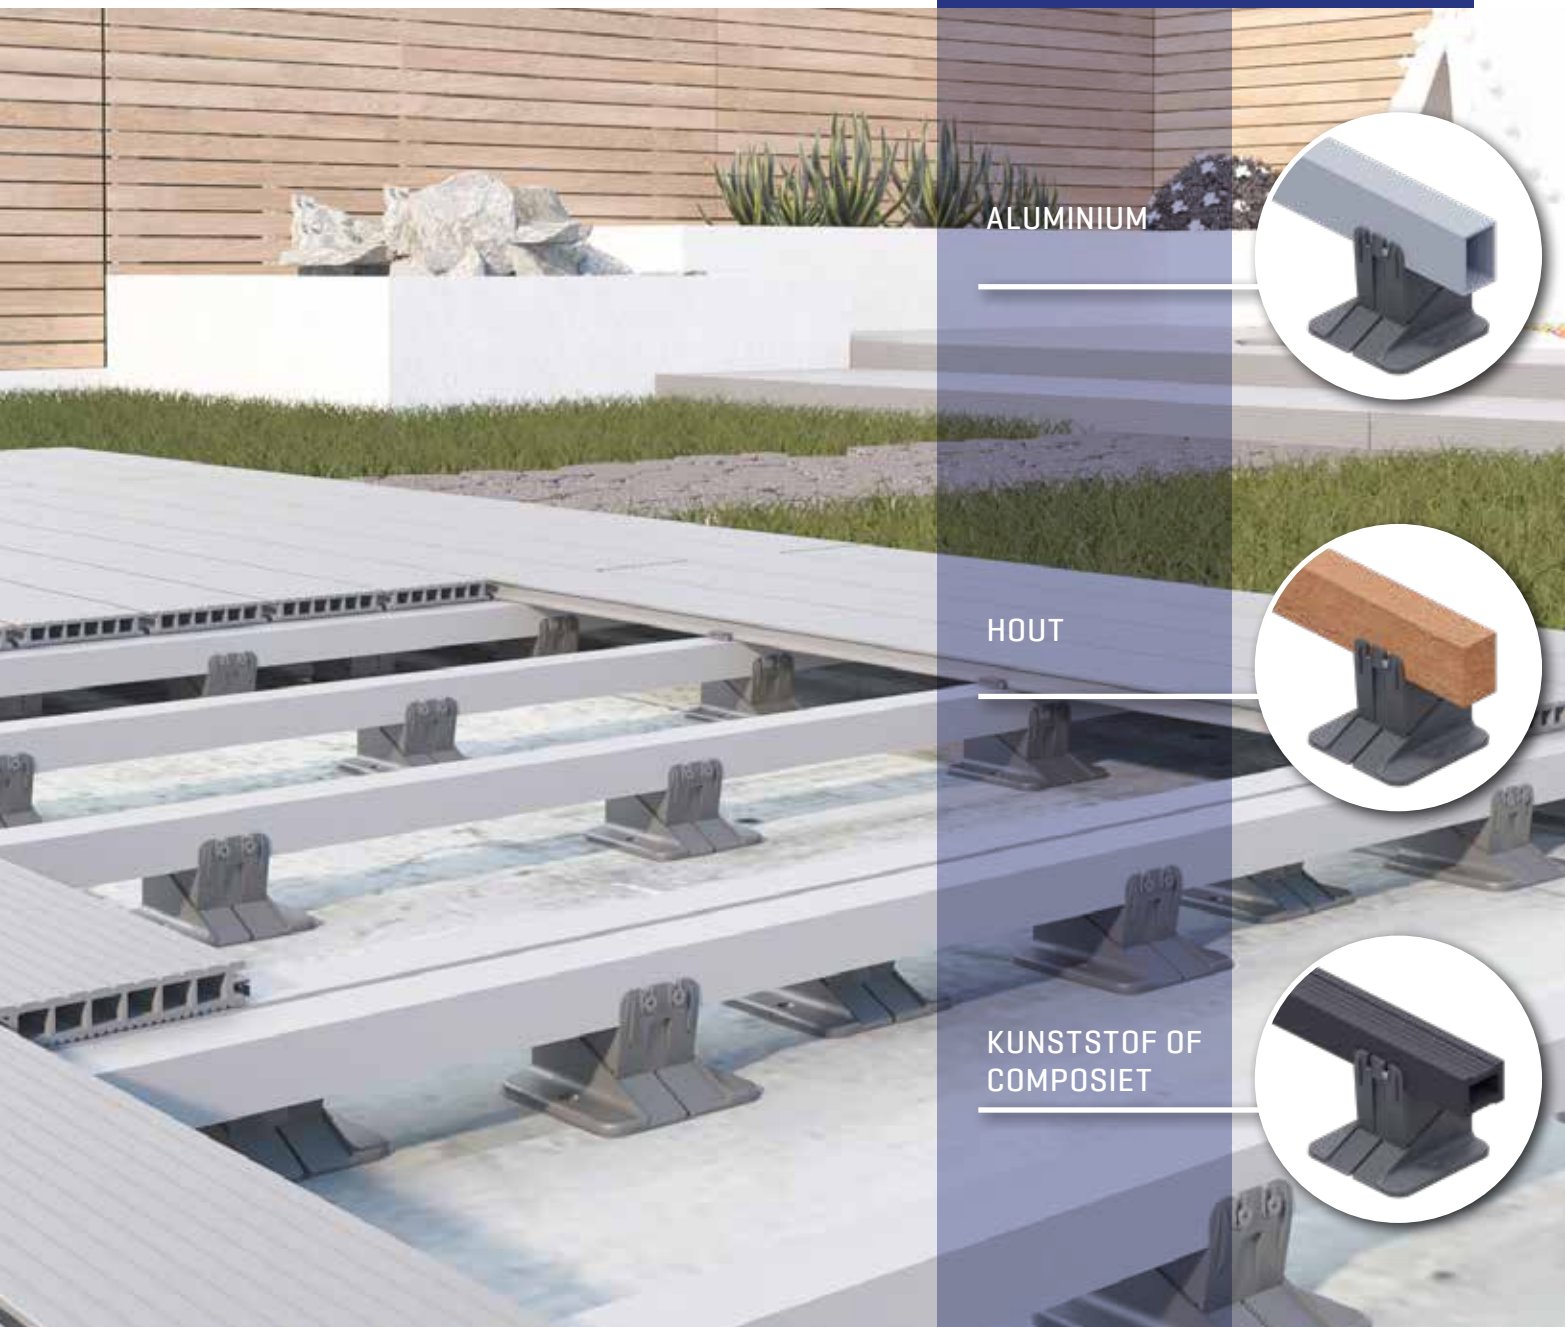

RAPTOR SERIES
15-245 MM

De nieuwe generatie in hoogte verstelbare terrasdragers voor vlonders en terrassen





Raptor S
15-35 mm



Raptor M
35-65 mm



Raptor L
65-95 mm



Raptor XL
95-125 mm

MAKKELIJK IN GEBRUIK
Snel en makkelijk te plaatsen

UNIVERSEEL
Geschikt voor zowel buiten- als binnenvloeren.

HOOG BELASTBAAR
Statisch belastbaar tot wel 1900kg

LAGE HOOGTES
In hoogte verstelbaar vanaf 15 mm

HOOGTE REGELING
Verstelbaar in stappen van 1 mm

HELLINGCORRECTIE
Corrigeert hellingen tot wel 7%

Gedetailleerde waarden voor individuele hoogtes worden gegeven in de technische specificatie.



RAPTOR



Raptor XL1
125-155 mm



Raptor XL2
155-185 mm



Raptor XL3
185-215 mm



Raptor XL4
215-245 mm



TERRASSEN EN VLONDERS



DE BASIS ELEMENTEN



Kopstuk M / L / XL
Te gebruiken in combinatie met Voetstuk L.

Voetstuk L
Te gebruiken in combinatie met een M-, L- of XL kopstuk. In stappen van 1mm verstelbaar en kan gecombineerd worden met aanvullende accessoires.

Stapelstuk 30 mm
Verhoogd de verstelbare terrasdrager met 30mm. Max. 4 stapelstukken per drager.

Kopstuk S
Alleen te gebruiken in combinatie met voetstuk S.

Voetstuk S
Te verbinden met kopstuk S en eventueel aanvullende onderdelen.



Raptor accessoires die de gebruiksmogelijkheden verder uitbreiden



Protectiepad PP
Voor gebruik op zachte of gevoelige ondergronden zoals dakleer, XPS of PVC, etc.



Hellingcorrector
Noodzakelijk bij ondergronden met aanzienlijke hellingen. Voor hellingen tot wel 7%.



Protectiepad AK
Voor extra loopcomfort en ter preventie van contactgeluid.

Doordacht en verfijnd ontwerp



Eenvoudig te plaatsen en snel te fixeren dankzij de losse onderdelen en de integreerde balksteun.

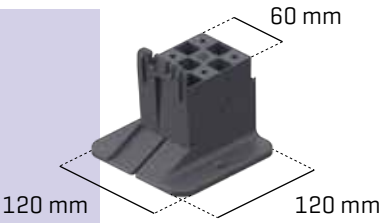

Een hoge stabiliteit is gegarandeerd door de brede voet en het slimme ontwerp van de terrasdrager.



Aanbevolen voor oppervlakken met aanzienlijke hellingen.



Eenvoudig te fixeren middels schroeven in de daarvoor bedoelde schroefgaten.



Alle systeemelementen hebben montage- en waterafvoergaten.



Montagegaten voor optionele fixatie aan de ondergrond.

www.fiberplastcirculair.nl
www.fiberplastcirculair.nl/contact

Fiberplast circulair B.V.
De Boeg 24, 9206 BB Drachten
E-mail: info@fiberplastcirculair.nl
Telefoon: 0512-544715

enviro lift